Fortuna IVF
垂直気流式クリーンベンチ /
除振機構・実体顕微鏡埋込モデル

Fortuna IVF（190 cm 除振機構+実体顕微鏡埋込）

Fortuna IVFは、IVFプロセスに必要な機能を搭載した ART専用クリーンベンチ

- 除振機構搭載（倒立顕微鏡設置時）
- モニターを背面に埋設し、顕微鏡画像を投影可能
- 開口が大きい前面フード（開口固定式）
- 手元にスリットが無く、フラット
- 最小100 cmから最大190 cmまで、サイズ選択可能
- Olympus、Nikon、Leica、Zeiss等の実体顕微鏡を懸架・設置可能
- 空気清浄度Class100
- 動作音量46 dB以下
- 加温式加湿ガス供給機能を搭載し、簡易的な受精卵の培養環境を提供

Fortuna IVF
（100 cm 実体顕微鏡埋込）

加温式加湿ガス供給機能で、簡易的な受精卵のメンテナンス環境を提供します。

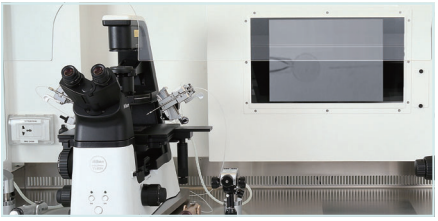

モニターを背面に埋設しており、
画面上でも胚の観察等が可能です。

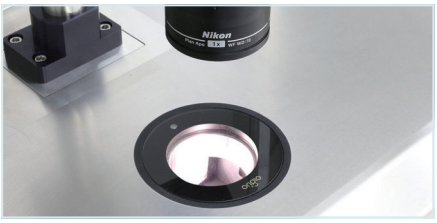

LED光源とヒートステージを埋め込み、
フラットな操作性を実現します。

ダンパー式の除振機構を採用し、
メンテナンスフリーを実現しています。

仕様

	100 cm (実体顕微鏡埋込)	130 cm (実体顕微鏡埋込)	130 cm (除振機構組込)	160 cm (実体顕微鏡埋込)	190 cm (実体顕微鏡埋込 x1)	190 cm (実体顕微鏡埋込 x2)	190 cm (除振＋実体埋込)
製品番号	WF1000E	WF1300E	WF1300ICSI	WF1600R(L)E	WF1900R(L)E	WF1900DE	WF1900MPE
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	1030 x 686 x 2016 mm	1330 x 686 x 2016 mm	1330 x 686 x 2164 mm	1640 x 686 x 2016 mm	1940 x 686 x 2016 mm	1940 x 686 x 2016 mm	1940 x 686 x 2164 mm
チャンバー内寸法 (幅 x 奥行 x 高)	950 x 570 x 650 mm	1250 x 570 x 650 mm	1250 x 570 x 750 mm	1550 x 570 x 650 mm	1850 x 570 x 650 mm	1850 x 570 x 650 mm	1850 x 570 x 750 mm
テーブル高さ	800 mm	800 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm	700 mm
除振機構	—	—	○	—	—	—	○
チャンバー内電源口数	2	2	2	2	2	2	2
重量	120 kg	140 kg	160 kg	150 kg	200 kg	220 kg	250 kg
電源仕様	100 V、Max 9.7 A、50/60 Hz	100 V、Max 9.7 A、50/60 Hz	100 V、 Max 4 A、50/60 Hz	100 V、Max 9.7 A、50/60 Hz	100 V、Max 9.7 A、50/60 Hz	100 V、Max 12 A、50/60 Hz	100 V、Max 9.7 A、50/60 Hz
搭載機構	・ヒートステージ x1 ・ヒートガラス x1 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x1 ・15.6 インチ LCD モニター貼付 x1 ・加湿ガス供給 x1	・ヒートステージ x1 ・ヒートガラス x1 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x1 ・21.5 インチ LCD モニター x1 ・加湿ガス供給 x1	・15.6 インチ LCD モニター x1 貼付 x1 ・除振台 x1	・ヒートステージ x1 ・ヒートガラス x1 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x1 ・21.5 インチ LCD モニター x1 ・加湿ガス供給 x1	・ヒートステージ x1 ・ヒートガラス x1 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x1 ・21.5 インチ LCD モニター x1 ・加湿ガス供給 x1	・ヒートステージ x2 ・ヒートガラス x2 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x2 ・21.5 インチ LCD モニター x1 ・加湿ガス供給 x2	・ヒートステージ x1 ・ヒートガラス x1 ・実体顕微鏡用 LED 光源 x1 ・21.5 インチ LCD モニター x1 ・除振台 x1 ・加湿ガス供給 x1