BT37 MK II

加湿型ベンチトップインキュベーター

蓋の開け閉めから約 7 分で設定値へ復帰
独自の設定復旧能力が成績に貢献

- 設定した温度、ガス濃度、湿度へ迅速に回復
- 加湿・無加湿に対応
- バッテリーを搭載し、停電時最大 2 時間まで動作可能
- ソフトに閉まる蓋と人間工学に基づいて設計した
  ツイストロックにより、チャンバーへのアクセスが向上
- 加湿ボトルの交換が従来品よりも簡単で使いやすく
- 各社ディッシュに対応する、チャンバーのベースプレート

- タッチスクリーンで、素早く簡単に
  コントロール
- 一目で温度や警告を確認可能

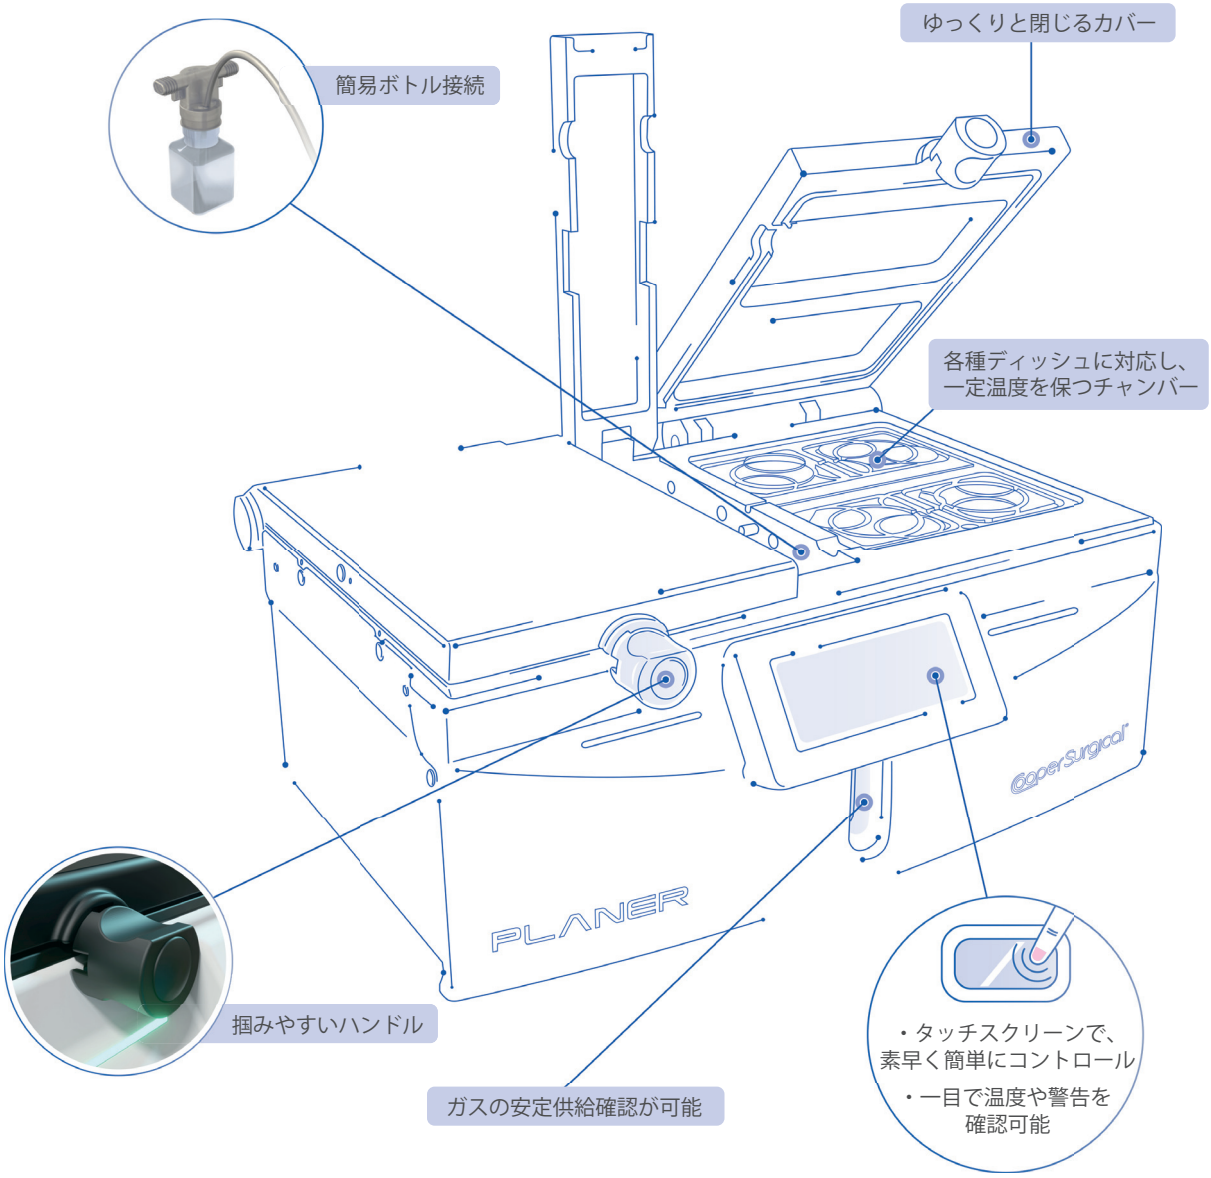

仕様

製品番号	BT37MKII
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）	435 x 330 x 185 mm
チャンバー数	2
温度制御方式	PID 制御
ガス制御方式	パルス制御
使用ガス	混合ガス
重量	17 kg
電源仕様	100 V、Max 2 A、50/60 Hz